



GOMMA/RUBBER H07RN-F

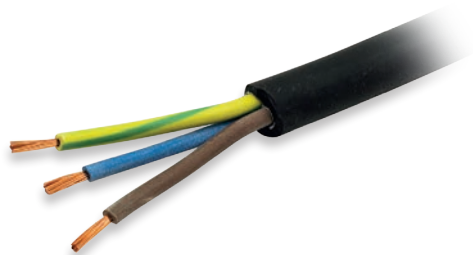

Cavo tondo flessibile tripolare
Tripolar flexible round cable
 Doppio isolamento
double insulation
GOMMA ELASTOMERICA
ELASTOMERIC RUBBER
EI4 + EM2



Codice Code	Colore guaina Sheath colour	Cavi interni Internal cables	mm ² 	 Ø mm	 Ø mm	T _{max} °C	APPROVAL	 V	 Cu
C7			1.5	3	9.6	60°	IMQ-HAR	450/750	Cu
Tensione di prova Test voltage	Temperatura di corto circuito Short-circuit temperature	Resistenza alla fiamma Flame resistance	Raggio di curvatura Bending radius		Resistenza agli oli Oil resistance				
2500 Vac	200 °C	IEC 60332-1-2 CPR class Eca	≥ 6 x D		EN 50363-2-1				

Ideale per uso esterno e per posa mobile / *Suitable outdoor use and mobile installation*
 Basso contenuto di PAH / *Low PAH content*